


BATERKY EOS RZ A EOS STROBE

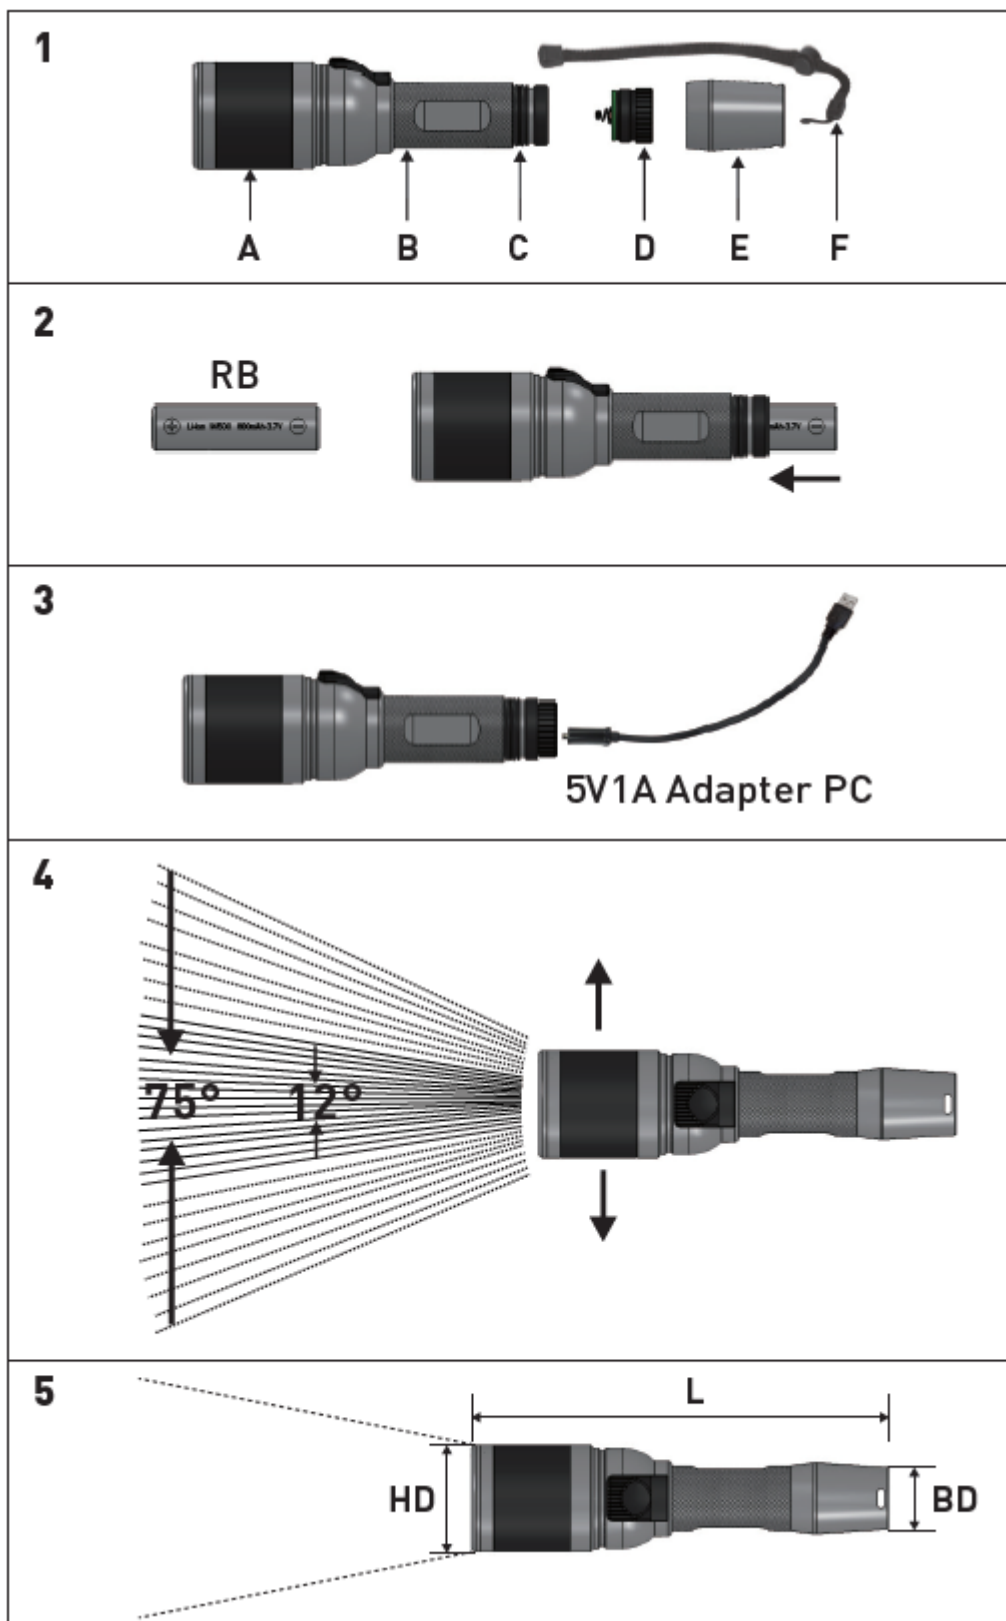

TAB. 6	DESCRIPTION	EOS 3RZ			EOS 5RZ			EOS 10RZ			EOS 15RZ			EOS 20RZ			EOS STROBE		
	Bulb	1 Cree XPE LED Chip			1 Cree XP-G2 LED Chip			1 Cree XM-L2 LED Chip			3 Cree XP-G2 LED Chip			3 Cree XP-L LED Chip			1 Cree XPE LED Chip		
	Switch Mode	High	Low	Flash SOS	High	Low	Flash SOS	High	Low	Flash SOS	High	Low	Flash SOS	High	Low	Flash SOS	High	Low	Flash SOS
	LED Lumens (25°)	320	105	/	503	165	/	1,010	365	/	1,504	500	/	2300	690	/	450	/	/
	Burn Time (min)	55	120	130	105	270	220	135	255	240	125	185	180	100	180	310	300	/	1500
	Color Temperature (K)	6700-7800			5800-7300			5800-7300			5800-7300			5700-7800			5800-7300		
	Light Beam (1m distance)	Hot Spot (11°)	Corona (75°)		Hot Spot (11°)	Corona (75°)		Hot Spot (11°)	Corona (75°)		Hot Spot (11°)	Corona (75°)		Hot Spot (11°)	Corona (75°)		Diffused light		
	(mm/in)	220 / 8.6	1550 / 61		220 / 8.6	1550 / 61		220 / 8.6	1550 / 61		230 / 9.0	1550 / 61		230 / 9.0	1550 / 61				
	Flash Rate (p/min)	/			/			/			/			/			120		
RB	Rechargeable Batteries (Li-ion)	1xICR14500			1xICR18650			1xICR26650			1xICR26650			1xICR26800			1xICR26650		
	Time to Charge	3 h (5V1A adapter) 3 h (PC 500mA)			4 h 30' (5V1A adapter) 6 h (PC 500mA)			6 h (5V1A adapter) 12 h (PC 500mA)			6 h (5V1A adapter) 12 h (PC 500mA)			7h (5V1A adapter) 14h (PC 500mA)			6 h (5V1A adapter) 12 h (PC 500mA)		
L	Total Length (mm/in)	137 / 5.4			164 / 6.4			186 / 7.3			189 / 7.4			206 / 8.1			172 / 6.7		
HD	Head Diameter (mm/in)	35 / 1.3			43 / 1.7			57 / 2.2			62 / 2.4			62 / 2.4			39 / 1.6		
BD	Body Diameter (mm/in)	23 / 0.9			29 / 1.1			37 / 1.5			37 / 1.5			37 / 1.5			34 / 1.4		
	Weight with batteries (gr/oz)	152 / 5.3			280 / 9.8			537 / 18.8			553 / 19.5			594 / 20.9			249 / 8.7		
	Max Operating Depth (m/feet)	120 / 393			120 / 393			120 / 393			120 / 393			120 / 393			100 / 328		

EOS RZ - NEJNOVĚJŠÍ GENERACE POTAPĚČSKÝCH SVITILEN

UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZAČNETE VYROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY A NASLEDNĚ JE USCHOVEJTE.

TECHNICKÉ UDAJE: Viz obr. 5 a tab. 6

NASTAVENÍ SVĚTELNEHO PAPRSKU - „ZOOM“ (*)

Inovační a revoluční systém umožňuje uživatelům měnit během ponoru šířku kužele světelného paprsku (od 12° do 75°). Jednoduše otáčejte hlavu svítilny doprava nebo doleva (obr. 1-A, obr. 4), dokud nedosáhnete požadované velikosti paprsku.

UPOZORNĚNÍ: PŘED PONOREM A PO JEHO SKONČENÍ ZKONTROLUJTE, ZDA JE KRYT NALEŽITĚ UZAVŘEN (OBR. 1-E).

Potápěčskou svítilnu EOS RZ lze používat na souši, neboť je vybavena funkcí regulátoru teploty, jež ji chrání před přehříváním.

(*) Není k dispozici u stroboskopického světla verze Eos

MAGNETICKÝ PŘEPÍNAČ S VÍCE REŽIMY

Potápěčská svítilna má magnetický přepínač, kterým lze nastavit různé režimy. Posouváním přepínače můžete

volit mezi režimy OFF, MAX, LOW a FLASH.

POZNAMKA: Po 5 sekundách používání můžete přejít z některého z režimů v zapnutém stavu do režimu OFF (vypnuto) jednoduchým stiskem přepínače.

UPOZORNĚNI: NIKDY NESMĚRUJTE PAPERSEK SVITILNY PŘIMO DO OČI.

Stroboskopické světlo Eos má magnetický otočný přepínač; pro přepnutí z režimu „Vypnuto“ do ostatních dvou režimů jednoduše otočte středový kroužek doleva nebo doprava a vyrovnejte symbol (·) se symbolem požadovaného režimu (symbol blikání = ·/ symbol nepřetržitého svícení = ·)

DOBIJECI BATERIE

Svítilna je vybavena systémem upozornění na vybitou baterii. Zbývá-li přibližně 15-30 minut do vybití baterie, svítilna po dobu 3 minut vždy 3x po sobě blikne. Doba svícení při nabité baterii uvedená v tab. 6 je zaručena po dobu 6 měsíců. Doba svícení ovlivňuje řada faktorů, jako např.: (A) Provozní teplota, (B) Teplota skladování, (C) Doba, po kterou nebyla svítilna používána, (D) Počet cyklů vybíjení a dobíjení, (E) Používání dobíjecích baterií

DOBIJENI BATERIE

UPOZORNĚNI: NEDOBIJEJTE BATERIE V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH PŘEDMĚTŮ.

- Odšroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).
- Do portu na dobíjecí základně zapojte mikro USB konektor (obr. 1-D) a základnu připojte k síťovému adaptéru (doporučeno 5V1A) nebo k počítači (500 mA) - (obr. 3).
- Červená kontrolka LED v blízkosti připojení na dobíjecí základně (obr. 1-D) indikuje, že se svítilna nabíjí.
- Po úplném nabití se rozsvítí zelená kontrolka LED. Odpojte USB kabel od síťového adaptéru (nebo z počítače) a poté od dobíjecí základny.

UPOZORNĚNI: ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ SVITILNY, PŘEDMĚTŮ NEBO K PORANĚNÍ OSOB, SPOLEČNOST MARES NEDOPORUČUJE NECHAVAT SVITILNU PŘIPOJENOU K NABIJEČCE DELE NEŽ 3-5 HODIN OD DOBY, KDY JE OČEKAVANO JEJI PLNE NABITI.

- Zašroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).
- VYMĚNA DOBIJECI BATERIE - (OBR. 2)

Společnost Mares doporučuje nechat vyměnit baterie u autorizovaného servisního střediska Mares (www.mares.com).

UPOZORNĚNI: NEPOUŽÍVEJTE JINE BATERIE, KTERE NEJSOU URČENE PRO TENTO VYROBEK A/NEBO

KTERE JSOU VAŽNĚ POŠKOZENE. Jakekoli nahradni baterie používané v těchto svítilnách musí být originální baterie Mares nebo baterie se stejným napětím, mAh a Wh jako originální baterie. Tež musí tyto baterie obsahovat ochranný okruh proti přepětí a podpětí, nadproudovou ochranu a ochranu proti zkratu .

- Odšroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).
- Odšroubujte dobíjecí základnu (obr. 1-D)
- Vložte novou dobíjecí baterii do tělesa svítilny (obr. 1-C).

UPOZORNĚNÍ: ZKONTROLUJTE, ZDA JE BATERIE VLOŽENA SE SPRÁVNOU POLARITOU (OBR. 2).

- Zašroubujte dobíjecí základnu (obr. 1-D).

UPOZORNĚNÍ: PŘI DOTAHOVANI DBEJTE OPATRNOSTI, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PLASTOVÝCH ZAVITŮ

DOBIJECÍ ZÁKLADNY (obr. 1-D)

- Zašroubujte uzavírací kryt (obr. 1-E).

VAROVANI

- Jestliže nebudete svítilnu delší dobu používat (případně při přepravě), vyjměte z ní baterie.
- PO KAŽDÉM POUŽITÍ A PŘED USKLADNĚNÍM VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE SVÍTILNA SPRÁVNĚ VYPNUTÁ.

UPOZORNĚNÍ: ABY NEDOŠLO K NAHODNEMU ZAPNUTÍ SVÍTILNY, DOPORUČUJEME ZCELA VYŠROUBOVAT

UZAVÍRACÍ KRYT (obr. 1-E).

- Jestliže nebudete svítilnu delší dobu používat, doporučujeme každé 4 měsíce dobít baterii.
- V případě pronikání vody nebo poruchy funkce se obraťte na prodejce Mares, u kterého jste svítilnu zakoupili, nebo na autorizovaný servis Mares.

PRAVIDELNÁ UDRŽBA

- Po každém ponoru opláchněte vnější stranu svítilny čistou vodou. Nerozebírejte ji. Uchovávejte svítilnu na suchém a chladném místě a nikdy ji nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

UPOZORNĚNÍ: ABYŠTE PŘEDEŠLI PŘÍPADNĚ ELEKTROLYZE, ZABRAŇTE STYKU SVÍTILNY S KOVOVÝMI PŘEDMĚTY.

- Pravidelně (alespoň jednou ročně nebo po 200 hodinách ponoru) nechte v servisním středisku Mares (www.mares.com) zkontrolovat celistvost těsnících O-kroužků (obr. 1-C).

ZARUKA

Výrobky Mares mají dvouletou záruku na výrobní a materiálové vady. V případě reklamace je nutno předložit

autorizovanému prodejci Mares účtenku s uvedeným datem prodeje. Nejbližšího prodejce naleznete na stránkách

www.mares.com.

Na komerční používání a pronajímání se záruka nevztahuje. Záruka je nepřenosná.